


膜专用阻垢剂系列

针对超滤膜、纳滤膜、反渗透膜系统组件开发的高效膜阻垢剂，具有高阻垢性能，针对不同进水水质和运行条件，有效阻止结垢与沉积物（包括碳酸盐，硫酸盐，磷酸盐、碳酸钙、硫酸钙、金属氧化物、硅化物等）在膜设备表面沉积，有效应用于各种反渗透膜设备的阻垢处理，减少膜组件阻塞，增加透过量，降低停机频率，提高设备运行时间，降低运行能耗和水耗，延长设备运行周期。

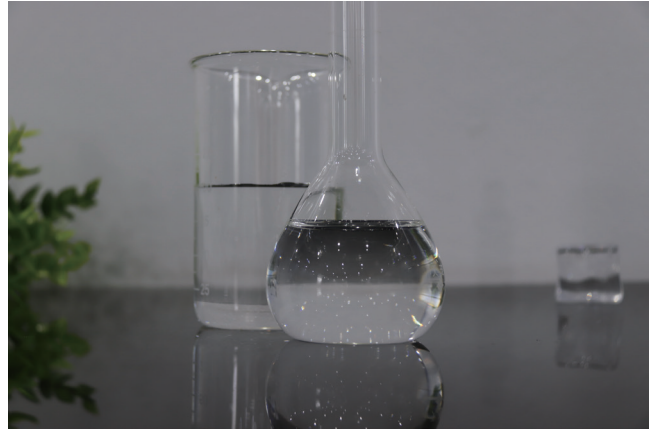

产品特点

1. 延长膜设备运行周期，阻垢率 $\geq 90\%$ ；
2. 用量少，处理成本降低20%以上；
3. 对膜无损伤，延长运行周期；
4. 操作简便，环境友好，可生物降解；
5. 与膜清洗剂兼容，不影响其他药剂的使用。

应用范围

1. 适用于垃圾渗滤液、焦化、线路板及其他行业膜系统日常维护处理；
2. 有效应对膜污垢或沉积物为碳酸钙、硫酸钙、金属氧化物、硅化物等。

使用方法

用定频计量泵将加药桶内的药剂随进水一起投加在膜系统前。

包装储运




- 包装：防潮、防晒、耐腐蚀的PP/HDPE遮光蓝色塑料桶包装，液态25L/桶。
- 储运：避免潮湿和光照，运输中严禁剧烈撞击，远离强碱性物质。



产品参数

产品型号	酸碱性	产品形态	质量标准			
			外观	密度 (20°C, g/cm ³)	pH值 (1.5%水溶液)	保质期
01	酸性	液体	无色至淡黄色透明液体	1.2±0.1	2.0~3.0	6个月
02	酸性	液体	无色至淡黄色透明液体	1.2±0.1	2.0~3.0	6个月

市场优势

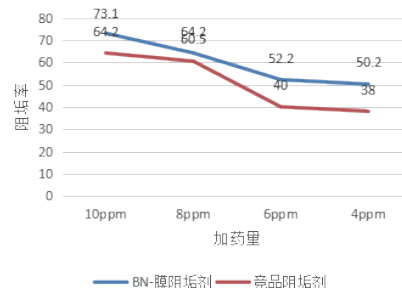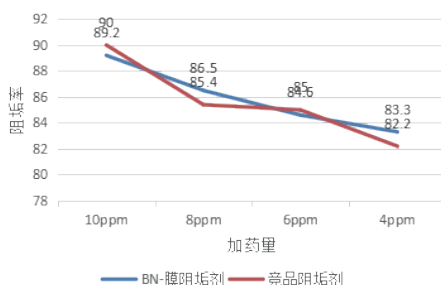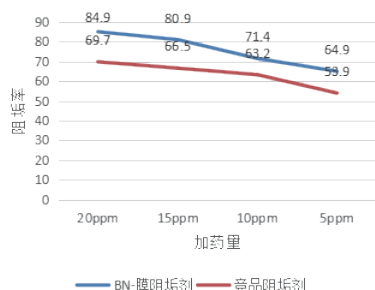

应用案例

案例一：深圳宝安某电镀厂

日处理量200m³/d

电镀厂问题：阻垢率较低、膜结垢快、膜清洗不干净

阻垢监测日期：2个月

处理目标：阻垢效果明显、膜污染更易清洗

项目成果：阻垢率≥90%，膜清洗周期延长1周



案例二：东莞某垃圾渗滤液

日处理量600m³/d

水厂问题：阻垢剂价格贵、膜清洗不干净

阻垢监测日期：1.5个月

处理目标：降成本、膜污染更易清洗

项目成果：阻垢率≥90%，钙离子耐受性大于200mg/L，浓缩液大于800mg/L；与常规膜清洗剂兼容，清洗效果变强。



扫一扫关注公众号

深圳市长隆科技有限公司
SHENZHEN CHANG LONG TECHNOLOGY LTD

地址：深圳市龙岗区坪地街道吉祥路8号大华工业区G栋
电话：0755-89641639 官网：www.changlongkeji.cn